



# DYNAPAC

## LP6500

### Rouleau vibrant duplex



#### Caractéristiques techniques

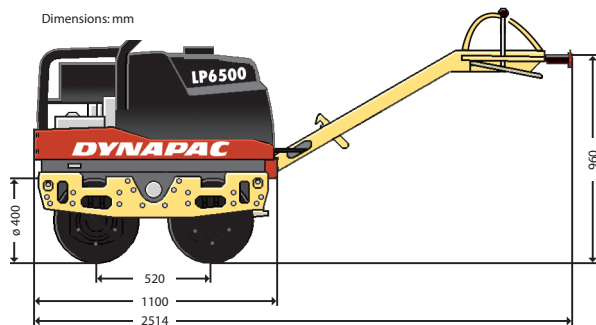


Poids	Dém. électrique	Dém. manuel
Poids à vide, kg	678	658
Poids en ordre de marche CECE, kg	716	696

Moteur	Dém. électrique	Dém. manuel
Marque	Hatz	Hatz
Modèle	1D50S	1D50S
Démarrage	Dém. électrique	Dém. manuel / manivelle
Carburant	Diesel	Diesel
Puissance, kW – tr/mn	6,8/2600	6,8/2600
Contenance réservoir gazole, l	5	5
Consommation, l/h	1,35	1,35


Compaction	Dém. électrique	Dém. manuel
Charge linéaire statique, kg/cm	5.5	5.35
Vitesse marche avant, km/h	0-3,6	0-3,6
Vitesse marche arrière, km/h	0-2,3	0-2,3
Rampe franchissable, %	35	35
Entraînement	Totalement hydraulique	Totalement hydraulique
Fréquence, Hz – tr/mn	61/3660	61/3660
Amplitude, mm	0,45	0,45
Force centrifuge, kN	21	21
Classification SETRA/LCPC	Pv2	Pv2

Système d'arrosage	Dém. électrique	Dém. manuel
Contenance, l	71	71
Type	Gravité	Gravité

#### Capacité de compaction

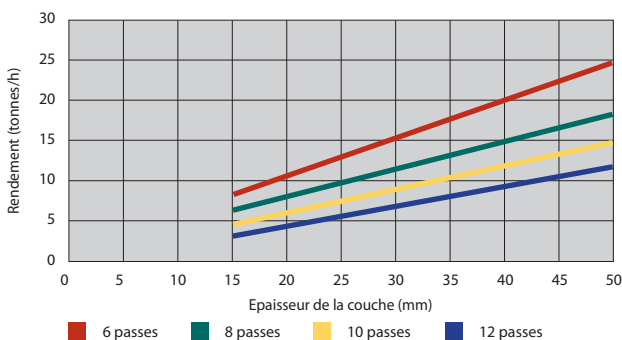

#### Performances de compaction

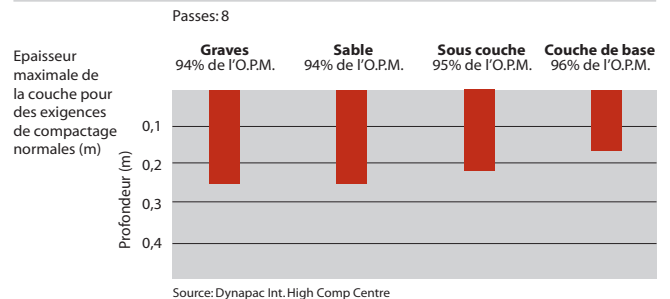

Dynapac Compaction Equipment AB, Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Suède, Tel: +46 455 30 60 00, Fax: +46 455 30 60 30  
 Dynapac France, BP 50048, 77222 Tournan-En-Brie Cédex, Tél: +33 (0)1 644 259 00, Fax: +33 (0)1 640 711 57

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.  
 Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

www.dynapac.com