Machine Translated by Google

Bobcat®

S185 | Chargeurs compacts

Machine Translated by Google

S185 | Spécifications techniques

Puissance de fonctionnement nominale

des données de la machine (Bobcat)	924 kg
Charge	1849 kg
de basculement	64,00 L/min
Capacité de la pompe Capacité de la pompe (avec option haut débit)	100,00 L/min
Soulagement du système aux raccords	22,4-23,1 MPa 17,9
rapides Max. vitesse de conduite (gamme haute - option)	km/h 11,8
max. vitesse de conduite (gamme basse)	km/h

Moteur

Modèle de marque	Kubota / V2607-DI-TE3B-BC-2 Diesel
Carburant	Vloeistof
Refroidissement	45,5 kW
Puissance à 2700 tr/min (SAE J1995)	200,7 Nm
Couple à 1425 tr/min (SAE JI 995 brut)	4 2600 cm3
Quantité de cylindres	
Capacité moteur	90,80 L
Réservoir d'essence	

Lester

Poids opérationnel	2821 kg
Poids d'expédition	2470 kg

Contrôles

Système d'exploitation du véhicule	Direction et vitesse contrôlées par deux leviers
Basculement et levage de l'hydraulique du chargeur	Pédales séparées ou système de contrôle avancé en option (ACS - Advanced Control System)
Hydraulique auxiliaire avant (standard)	Interrupteur électrique sur le levier droit du guidon

Conduire

Transmission	Pompes à pistons tandem hydrostatiques en continu, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles

Caractéristiques standards

Siège à suspension avec dossier haut rembourré	Instrumentation
Bougies de préchauffage activées automatiquement	Support de bras
Hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal	de levage Phares de travail, avant et
Kit de commande électrique pour accessoires	arrière Frein de
Kit de contrôle avec 7 broches pour accessoires	stationnement Ceinture de sécurité.
Cadre Bob-Tach™	Barre de siège
Système de verrouillage BICS	Échappement résistant aux
Cabine de l'opérateur de luxe* Comprend une doublure intérieure en	étincelles Pneus 10 x 16,5, 10 plis, poids lourds Certification
mousse, des vitres supérieures, latérales et arrière, un faisceau de câbles de	CE Garantie : 12
luxe, des plafonniers et une prise d'alimentation électrique 1	mois ou 2 000 heures de fonctionnement (selon la première éventualité)

Circuit hydraulique auxiliaire proportionnel avant à commande électrique Arrêt moteur/hydraulique Positionnement hydraulique du godet (avec interrupteur marche-arrêt)

1. Structure de protection contre le retournement (ROPS) - selon SAE J1040 et ISO 3471, structure de protection contre les chutes d'objets (FOPS) objets) selon SAE J1043 et ISO 3449, niveau I.

Options

Circuit hydraulique à haut débit Tableau de bord de luxe Bob-Tach™ hydraulique Abri de cabine avec chauffage 31 x 12-16,5, 10 plis, Superflottation Pneus 10 x 16,5, 10 plis, pneus à usage intensif, jantes asymétriques 10 x 16,5, 10 plis, pneus à usage extrême	12 x 16,5, 12 plis, Pneus à usage extrême, Poly-Fill
	Climatisation
	Système de contrôle avancé (ACS)
	Commande manuelle avancée (AHC)
	Commande par manette sélectionnable (SJC)
	Engrenage à deux vitesses

Caractère respectueux de l'environnement

Pilote LpA (98/37 & 474-1)	85 dB(A)
Niveau sonore LWA (Directive UE 2000/14/CE)	101 dB(A)
Vibration globale du corps (ISO 2631–1) Haute vitesse	1,20 ms-2
Vibration main/bras (ISO 5349–1)	2,68 ms-2

Dimensions

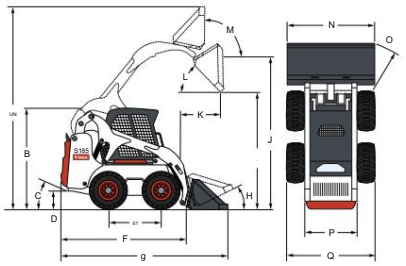

(A) 3862,0 mm (B)	(J) 3002,0 mm (K) 753,0
1938,0 mm (C) 23° (D)	mm (L) 42° (M) 95° (N)
191,0 mm (E)	1727,0 mm
1030,0 mm (F) 2588,0	(O) 2001,0
mm (G) 3309,0 mm (H)	mm (P) 1385,0 mm (Q)
25° (I) 2310,0 mm	1676,0 mm

Pièces jointes

Gel d'asphalte	Tondeuses
Fourches à balles	Plateaux de mélange
Godets à neige et matériel léger	Bacs à fumier
bétonnières	Mesvergruizers
pompes à béton	Les emballeurs choisissent
Fraisage de souches d'arbres	Palletvork accessoires
Repiqueuses d'arbres	Fourches à palettes, hydrauliques
Boîte magazine	Fourches à palettes, standard
Scies circulaires	Powerharken
Plateaux combinés	Les chenilles
Cuillères profondes	Grattoirs
divers	Plateaux squelettes
Lames de bulldozer	trancheuses
Dumpwagens	compacteurs de tranchées
Brosses à pousser	Lames à neige
égaliseurs	Lames de poussée de neige
Adaptateurs de pelle rétro	Fraises à neige
Godets de pelle construction /	stabilisateurs
industrie	Épandeurs
Niveleuses	Scies à arbustes
Installateurs de gazon	Broyeurs de branches
Graveurs	Tilt-Tatch
Pinces industrielles	Trilwalsen
Grappins agricoles - multifonctionnels	Motobineuses de jardin
Forage du sol	Cadres universels
Râteaux avec récupérateur de pierres	Végétariens
Broyeurs à fléaux rotatifs	Verticuteermachines
horizontaux	Mangeoires
Marteaux hydrauliques	Lames à neige en V
Tourner les balais	Kits d'eau
Tondeuses à fléaux	Grappes de carottes
Godets à usage général	
Poubelles à profil bas	

Bobcat®

www.bobcat.eu

©2012 BOBCAT B 4473890-NL (03-12)